

## Q.tà Descrizione

1 PM 1



Attenzione: le foto e i disegni sono solo indicativi

Codice prodotto: **96848701**

Il Grundfos PM 1 pressure manager è utilizzabile per lo start/stop automatico di pompe Grundfos o di altri produttori di pompe per l'approvvigionamento idrico. Il PM 1 è adatto per applicazioni ove è richiesto uno start/stop della pompa in base ai consumi. La soluzione di base presenta l'avviamento a 2.2 bar bar. Il PM 1 avvia la pompa quando viene raggiunta la pressione di attacco e mantiene la pompa in funzione fino a che la portata è maggiore di zero. Il PM 1 offre anche protezione contro la marcia a secco e contro il funzionamento ciclico.

### Controlli:

Protezione contro la marcia a secco: YES

### Liquido:

Gamma temperatura del liquido: 0 .. 40 °C

### Tecnico:

Approvazioni: CE,C-TICK,EAC,WEEE  
 Valvola antiritorno: YES  
 Adjustable start pressure: N  
 Start pressure: 2.2 bar  
 Volume serbatoio: 0.1 l

### Installazione:

Max temperatura ambiente: 50 °C  
 Attacco aspirazione: G1"  
 Attacco mandata: G1"  
 Filetto in ingresso: Esterna  
 Filetto in uscita: Esterna  
 Lettura pressione: No


### Dati elettrici:

P1 max.: 1200 W  
 Frequenza di rete: 50 / 60 Hz  
 Utilizzabile per 50/60 Hz: YES  
 Tensione nominale: 1 x 220-240 V  
 Consumo massimo di corrente: 10 A  
 Classe di protezione (IEC 34-5): IP65


### Altri:

Peso netto: 0.89 kg  
 Peso lordo: 1.65 kg  
 Volume imballo: 0.008 m³  
 Nazione di origine: IT  
 Tariffa convenzione n.: 85371098

| Descrizione                          | Valore                   |
|--------------------------------------|--------------------------|
| <b>Informazioni generali:</b>        |                          |
| Nome prodotto:                       | PM 1                     |
| Codice prod.:                        | <a href="#">96848701</a> |
| Codice EAN:                          | 5700311918210            |
|                                      | 5700311918210            |
| Prezzo:                              | 123,00 €                 |
| <b>Tecnico:</b>                      |                          |
| Approvazioni:                        | CE,C-TICK,EAC,WEEE       |
| Valvola antiritorno:                 | YES                      |
| Adjustable start pressure:           | N                        |
| Start pressure:                      | 2.2 bar                  |
| Volume serbatoio:                    | 0.1 l                    |
| <b>Installazione:</b>                |                          |
| Max temperatura ambiente:            | 50 °C                    |
| Pressione d'attacco:                 | 2.2 bar                  |
| Attacco aspirazione:                 | G1"                      |
| Attacco mandata:                     | G1"                      |
| Filetto in ingresso:                 | Esterna                  |
| Filetto in uscita:                   | Esterna                  |
| Lettura pressione:                   | No                       |
| <b>Liquido:</b>                      |                          |
| Gamma temperatura del liquido:       | 0 .. 40 °C               |
| <b>Dati elettrici:</b>               |                          |
| P1 max.:                             | 1200 W                   |
| Frequenza di rete:                   | 50 / 60 Hz               |
| Utilizzabile per 50/60 Hz:           | YES                      |
| Tensione nominale:                   | 1 x 220-240 V            |
| Consumo massimo di corrente:         | 10 A                     |
| Classe di protezione (IEC 34-5):     | IP65                     |
| <b>Controlli:</b>                    |                          |
| Protezione contro la marcia a secco: | YES                      |
| <b>Altri:</b>                        |                          |
| Peso netto:                          | 0.89 kg                  |
| Peso lordo:                          | 1.65 kg                  |
| Volume imballo:                      | 0.008 m³                 |
| Nazione di origine:                  | IT                       |
| Tariffa convenzione n.:              | 85371098                 |

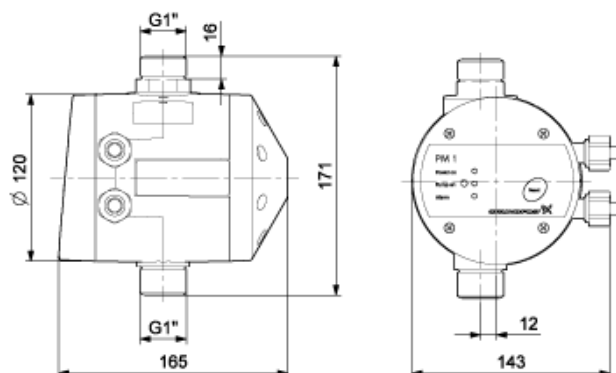

## 96848701 PM 1

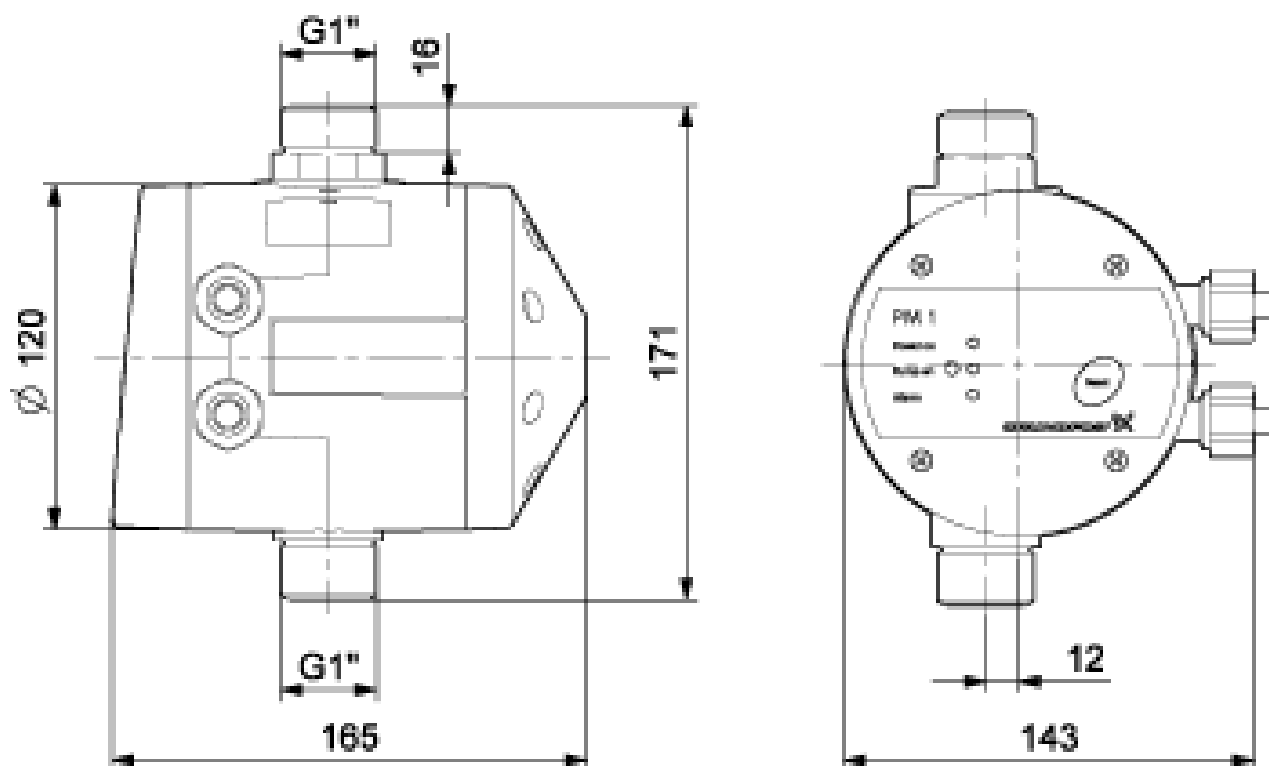

Nota, tutte le misure sono in mm se non diversamente specificato. Attenzione: il disegno dimensionale semplificato non mostra tutti i dettagli.