

Q.tà **Descrizione**

1 **COMFORT 15-14 B PM**



Attenzione: le foto e i disegni sono solo indicativi

Codice prodotto: [97916771](#)

Grundfos Comfort PM è una famiglia di circolatori ad alta efficienza per il ricircolo di acqua domestica sanitaria, realizzato in materiali per utilizzo specifico con acqua potabile, sono adatti per abitazioni mono-bifamiliari. Il motore è un efficientissimo 12-poli a magneti permanenti. Caratteristiche e vantaggi: * Funzionamento continuo * Installazione elettrica rapida e semplice, grazie alla collaudata spina ALPHA * Rilevamento marcia a secco * Rotore sferico di facile pulizia, insensibile al calcare * Funzionamento senza usura, grazie ai cuscinetti lubrificati dal liquido pompato * Nessuna perdita, grazie alle tenute statiche * Facile manutenzione e pulizia, grazie alla mancanza di viti * Corpo pompa in ottone senza piombo * Nessuna ulteriore protezione motore necessaria, grazie all'elettronica integrata

Liquido:

Liquido pompato: Acqua
Gamma temperatura del liquido: 2 .. 95 °C
Temperatura del liquido durante il funzionamento: 60 °C
Densità: 983.2 kg/m³

Tecnico:

Classe TF: 95
Approvazioni sulla targhetta: CE,VDE,EAC,WEEE

Materiali:

Corpo pompa: Brass
Girante: Composito

Installazione:

Max pressione di funzionamento: 10 bar
Tipo di collegamento: Rp
Attacco tubazione: 1/2
Interasse: 80 mm

Dati elettrici:

Potenza max assorbita: 7 W
Frequenza di rete: 50 / 60 Hz
Tensione nominale: 1 x 230 V
Corrente a vel. 3: 0.07 A
Capacità condensatore - marcia: 0.6 µF
Classe di protezione (IEC 34-5): IP44
Classe di isolamento (IEC 85): F

Altri:

Peso netto: 0.94 kg
Peso lordo: 1.04 kg
Volume imballo: 0.003 m³
N. VVS danese: 380634004






Nome Società: Steb srl
Creato da: Mario Bianco
Telefono: 075-5996766
Email: grundfosshop@steb srl.it
Data: 16/06/2020



Q.tà	Descrizione
------	-------------

	N. RSK svedese: 5803089
	Finlandese: 4615601
	Nazione di origine: DE
	Tariffa convenzione n.: 84137030

Descrizione	Valore
Informazioni generali:	
Nome prodotto:	COMFORT 15-14 B PM
Codice prod.:	97916771
Codice EAN:	5710626363766
	5710626363766
Tecnico:	
Velocità nr:	1
Testata max:	14 dm
Classe TF:	95
Approvazioni sulla targhetta:	CE, VDE, EAC, WEEE
Materiali:	
Corpo pompa:	Brass
Girante:	Composito
Installazione:	
Max pressione di funzionamento:	10 bar
Tipo di collegamento:	Rp
Attacco tubazione:	1/2
Interasse:	80 mm
Liquido:	
Liquido pompato:	Acqua
Gamma temperatura del liquido:	2 .. 95 °C
Temperatura del liquido durante il funzionamento:	60 °C
Densità:	983.2 kg/m ³
Dati elettrici:	
Potenza max assorbita:	7 W
Frequenza di rete:	50 / 60 Hz
Tensione nominale:	1 x 230 V
Corrente a vel. 3:	0.07 A
Capacità condensatore - marcia:	0.6 µF
Classe di protezione (IEC 34-5):	IP44
Classe di isolamento (IEC 85):	F
Protezione motore:	ELECT.
Protezione termica:	Protezione a impedenze
Altri:	
Peso netto:	0.94 kg
Peso lordo:	1.04 kg
Volume imballo:	0.003 m ³
N. VVS danese:	380634004
N. RSK svedese:	5803089
Finlandese:	4615601
Nazione di origine:	DE
Tariffa convenzione n.:	84137030

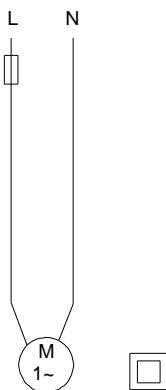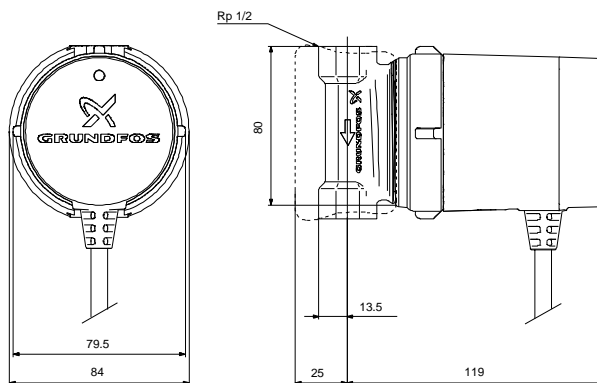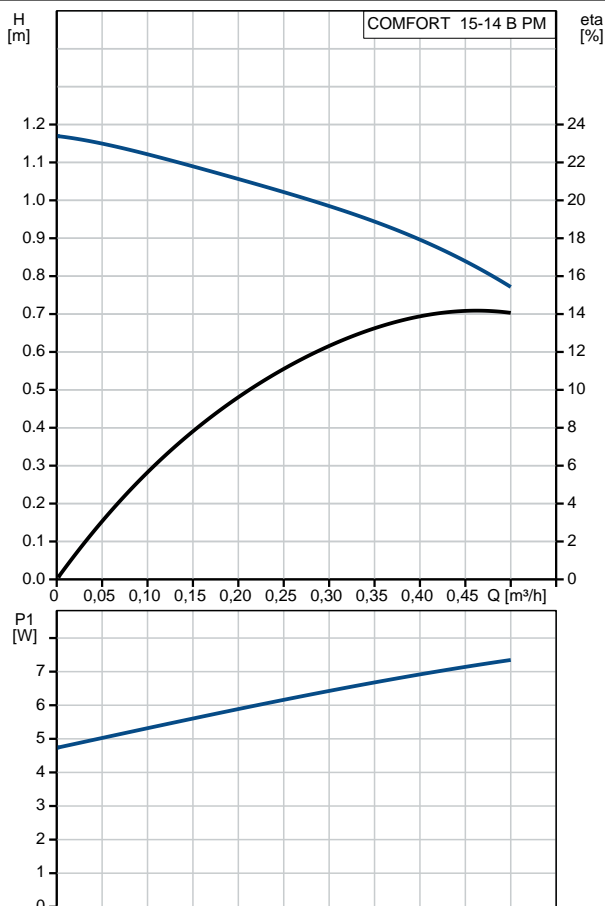

97916771 COMFORT 15-14 B PM

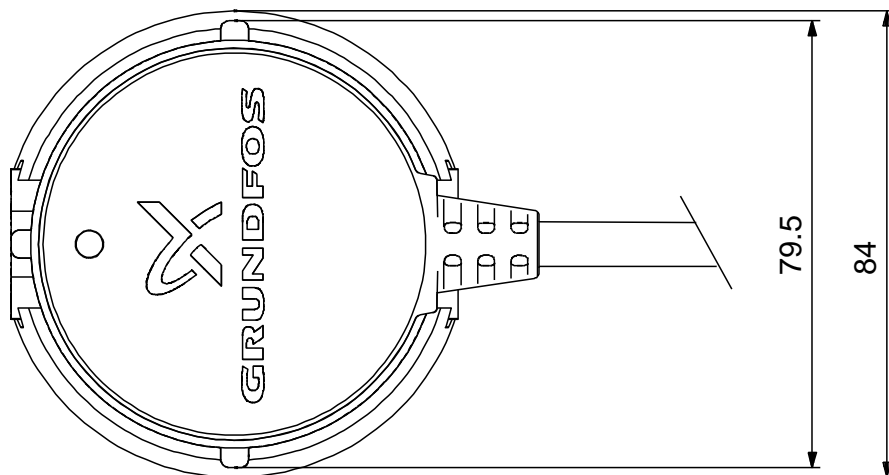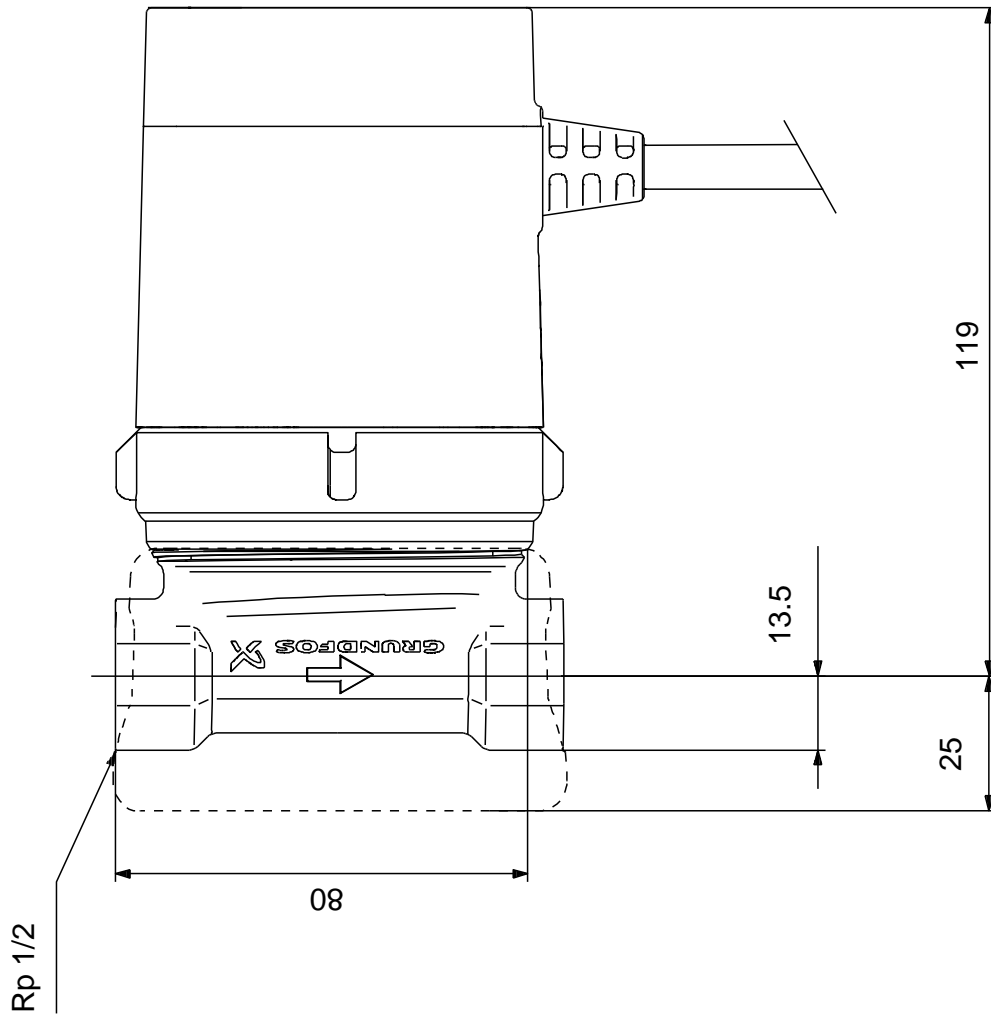

Nota, tutte le misure sono in mm se non diversamente specificato. Attenzione: il disegno dimensionale semplificato non mostra tutti i dettagli.